



Teknik Bilgi ve Kullanım Kılavuzu

NİNOVA ZİGEE 4'LÜ DOKUNMATİK PANELLİ AKILLI ANAHTAR

Model: AEPNV440



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova

1. GENEL TANITIM

Ninova Zigbee 4'lü Dokunmatik Panelli Akıllı Anahtar, evinizi tek bir noktadan yönetmenizi sağlayan lüks tasarımlı bir kontrol merkezidir. Evinizdeki veya işyerinizdeki aydınlatma sistemlerini modernize eden şık ve teknolojik bir çözümdür. 220V ile çalışan tüm aydınlatma armatürlerini, kristal cam dokunmatik paneli üzerinden veya uzaktan açıp kapamanıza olanak tanır.

Tuya SmartLife uygulaması ile tam entegre çalışan bu anahtarlar, akıllı evinizin kontrolünü parmaklarınızın ucuna getirir, enerji tasarrufu sağlar ve yaşamınızı kolaylaştırır.

2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Şık ve Dayanıklı Tasarım:** Çizilmelere karşı dayanıklı kristal cam paneli mekanlarınıza lüks bir dokunuş katar. Mekanik ömrü 100.000 kez açma/kapama işlemine dayanıklıdır.
- Akıllı Uzaktan Kontrol:** Tuya SmartLife uygulaması sayesinde, dünyanın neresinde olursanız olun ışıklarınızı kontrol edebilir ve durumlarını izleyebilirsiniz.
- Enerji Tasarrufu:** Işıkları gereksiz yere açık unutma derdine son vererek enerji verimliliğine katkıda bulunur.
- Kolay Kurulum:** Standart buatlara uyumlu yapısı ve net kablolama talimatları ile güvenli ve kolay bir montaj süreci sunar.
- Lüks Tasarım ve Dayanıklılık:** 86x86mm standart boyutu, su geçirmez dokunmatik paneli ve 3 milyon kez basım ömrü ile hem şık hem de uzun ömürlüdür.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Özellik	Değer
Model	AEZKP010
Bağlantı Protokolleri	Zigbee (Dahili BLE Gateway)
Giriş Gerilimi	110V - 250V AC
Maksimum Akım	10 Amper
Anahtar Yapısı	4 Yollu (4 Fiziksel Anahtar Entegreli)
Mekanik Ömür	3.000.000 Kez Basım
Boyutlar	86 x 86 mm (Standart Kare Kasa)
Giriş/Çıkış Portu	220V AC
Uygulama Desteği	Tuya SmartLife

4. KURULUM VE UYARI NOTLARI

1. **Enerjiyi Kapatın:** Kurulumu başlamadan önce sigorta kutusundan ilgili hattın enerjisini tamamen kesin.
2. **Kablolama:** Anahtarın arkasındaki terminallere bağlantıları yapın. "L" terminaline Faz girişini, "N" terminaline Nötr girişini bağlayın. Aydınlatma yüküne giden kabloları (Out/Çıkış) ilgili L1, L2, L3, L4 terminallerine doğru şekilde bağladığınızdan emin olun. **Not: Nötr hattı bağlantısı zorunludur.**
3. **Montaj:** Kablolama tamamlandıktan sonra anahtarı buata yerleştirin ve sabitleyin. Cam paneli yerine takın.
4. **Enerjiyi Açın ve Eşleştirin:** Enerjiyi tekrar verdiğinizde cihaz ilk açılışta otomatik olarak eşleştirme moduna girecek ve LED gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır.
5. **Uygulama Kurulumu:** Tuya SmartLife uygulamasını açın. Eşleştirme modundaki cihazı bulmak için Ninova Gateway'inizi seçin ve "Cihaz Ekle" adımlarını takip edin. Cihaz 3 dakika içinde eşleşmezse moddan çıkar; tekrar moda almak için cihazı resetleyin veya enerjisini kesip tekrar verin.

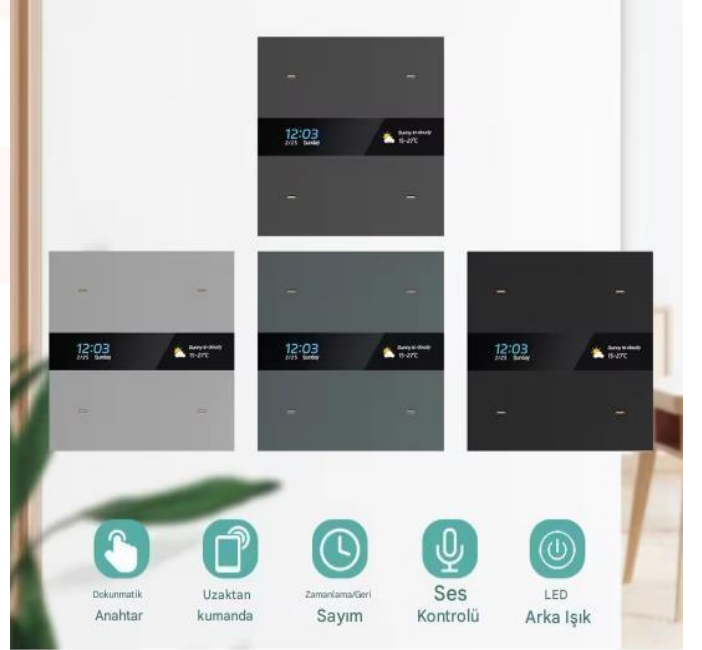

www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova