



Teknik Bilgi ve Kullanım Kılavuzu

TUYA ZIGBEE 63A AKILLI SİGORTA

Model: AEZS6300



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova

1. GENEL TANITIM

Tuya Zigbee 63A Akıllı Sigorta (AEZS6300), standart elektrik sigortalarını akıllı hale getiren, uzaktan kontrol ve enerji takibi imkanı sunan profesyonel bir ray tipi kontrol cihazıdır. 63 Amper'e kadar olan yükleri güvenle yönetmenizi sağlar. Zigbee protokolü sayesinde evinizdeki veya ofisinizdeki internet yükünü artırmadan kararlı bir bağlantı sunar; zamanlama ve enerji ölçüm fonksiyonlarıyla elektrik yönetimini tamamen parmaklarınızın ucuna getirir.

2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



- Uzaktan ve Manuel Kontrol:** Tuya SmartLife uygulaması üzerinden dünyayı her yerinden kontrol edebilir veya cihaz üzerindeki butonla manuel olarak yönetebilirsiniz.
- Gelişmiş Zamanlama Seçenekleri:** Döngü zamanlaması, geri sayım ve programlı çalışma modları ile rutinlerinizi otomatığe bağlayabilirsiniz.
- Geniş Voltaj Aralığı ve Güvenlik:** 76V - 265V aralığında kararlı çalışma sağlar ve 6kA kesme kapasitesi ile endüstriyel standartlara (IEC 60947) uygundur.
- API ve Entegrasyon Desteği:** Teknik projeleriniz için API hizmeti desteği ile sisteminizi dış yazılımlara entegre etme imkanı sunar.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Özellik	Değer
Model	AEZS6300
Bağlantı Protokolü	Zigbee (Ninova Gateway Gereklidir)
Nominal Çalışma Gerilimi	76V - 265V AC (Geniş Çalışma Aralığı)
Anma Frekans	50-60 Hz
Anma Gerilimi	220V
Kutup Açıklaması	1P + N (Nötr Hattı Geçişli)
Kesme Kapasitesi	6kA
Açma Eğrisi	C Tipi (Standart ve Endüktif Yükler İçin)
Kontrol Türü	Uzaktan Kumanda (App) + Manuel Kontrol
Enerji Takibi	Mevcut (Anlık Voltaj, Akım ve Güç Ölçümü)
Yazılım Desteği	API Hizmeti Mevcut (Özel Yazılım Entegrasyonu İçin)
Standartlar	IEC 60947, IEC 60898
Uygulama	Tuya Smart / Smart Life

4. KURULUM VE UYARI NOTLARI

- **Ağ Geçidi:** Akıllı kontrol özelliklerini aktifleştirmek için bir **Ninova Zigbee Gateway** gereklidir. Eşleştirme işlemini uygulama üzerinden hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.
- **Kablolama Yönü ve Tipi:** Güç girişi mutlaka üstten yapılmalı; Faz (L) ve Nötr (N) hattı doğru kutuplara bağlanmalıdır. **(L+L) bağlantı yapılamayacağını dikkate alarak montajı tamamlayabilirsiniz.**
- **Koruma Uyarısı:** Bu cihazda dahili aşırı akım koruması bulunmamaktadır; akım ve voltaj limitleri uygulama üzerinden ayarlanamaz. Mevcut sigorta kutunuzla uyumlu şekilde kurulumu sonlandırabilirsiniz.
- **API Hizmeti:** Profesyonel projeleriniz için API desteğinden faydalanabilir, elektrik yönetimini kendi yazılım sistemlerinize dahil edebilirsiniz.

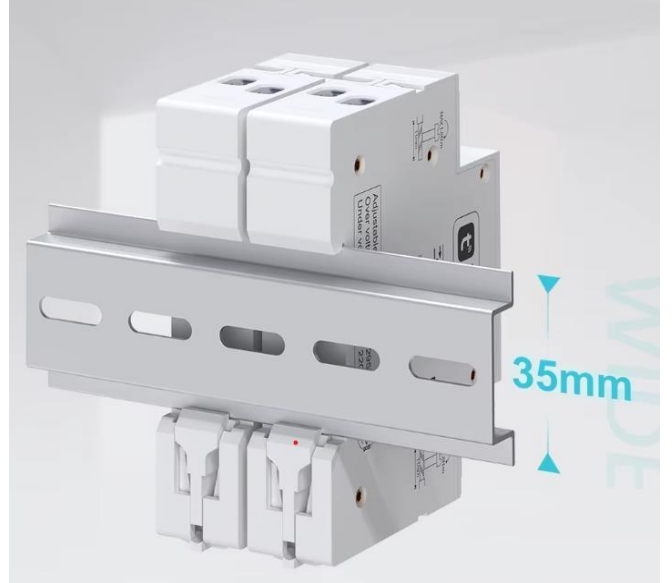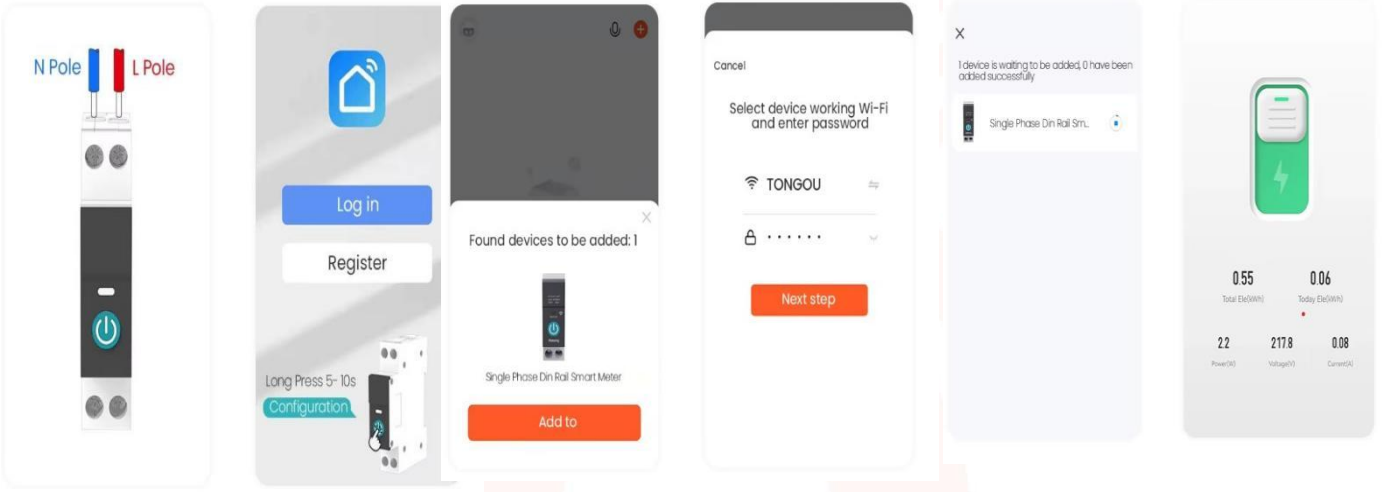

www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova