



Teknik Bilgi ve Kullanım Kılavuzu

NİNOVA İÇ ORTAM SİREN

Model: AEZAS010



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova

1. GENEL TANITIM

Ninova Zigbee Akıllı İç Mekan Sireni (AEZAS010), ev güvenliğinizi artırmak ve acil durumlarda anında haberdar olmanızı sağlamak için tasarlanmış, yüksek sesli ve görsel uyarıcı bir güvenlik bileşenidir.

Doğrudan prize takılabilen kompakt tasarımı sayesinde montaj derdi olmadan kolayca kurulabilir. 95dB gücündeki etkileyici ses seviyesi ve entegre flaşörü ile hırsızlık, yangın veya gaz kaçağı gibi diğer sensörlerden gelen tetiklemelerde hem sesli hem de görsel alarm vererek maksimum koruma sağlar.

Önemli Not: NİNOVA ZIGBEE GATEWAY (Ağ Geçidi) ile birlikte kullanılması gerekmektedir.

2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



- Güçlü Sesli ve Görsel Uyarı:** 1 metre mesafeden duyulabilen 95dB ses seviyesi ile tehlike anında tüm ev sakinlerini uyarır. Aynı anda devreye giren flaşör ışığı ile görsel dikkat çeker.
- Tak-Çalıştır Kolaylığı:** Doğrudan duvar prizine takılan (plug-in) tasarımı sayesinde kablo karmaşası veya vidalama işlemi gerektirmez.
- Kesintisiz Güvenlik (Yedek Batarya):** Elektrik kesintilerinde dahi güvenliğin devam etmesi için dahili 3.7V 720mAh şarj edilebilir yedek pil ile donatılmıştır.
- Geniş Kapsama Alanı:** İç mekanda 10 metreye varan kablosuz ağ erişim mesafesi ile evinizin dilediğiniz noktasına konumlandırabilirsiniz.
- Akıllı Otomasyon:** Tuya SmartLife uygulaması üzerinden diğer sensörlerle (kapı, hareket, duman vb.) entegre çalışarak senaryo bazlı tetiklenebilir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Özellik	Değer
Model	AEZAS010
Bağlantı Protokolü	Zigbee
Çalışma Voltajı	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Alarm Ses Seviyesi	95dB (1 metre mesafede)
Yedek Batarya	3.7V, 720mAh Li-ion
Kablosuz Erişim Mesafesi	≤90m (Kapalı alanda, engelsiz)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila +50°C
Çalışma Nem Oranı	≤95% RH
Renk	Beyaz
Boyutlar	80mm (Çap) x 32mm (Yükseklik - Fiş hariç)
Mobil Uygulama	TUYA Smart App

4. KURULUM VE SENARYO ÖRNEKLERİ

- **Hırsızlık Alarmı:** Ninova Kapı/Pencere Sensörü veya Hareket Sensörü izinsiz giriş algıladığında sireni otomatik olarak çaldıracak bir senaryo oluşturabilirsiniz.
- **Acil Durum Uyarısı:** Duman veya Gaz sensörleri tehlike algıladığında, uyuyan ev sakinlerini uyandırmak için sirenin devreye girmesini sağlayabilirsiniz.
- **Kolay Kurulum:** Cihazı prize takın, Tuya SmartLife uygulamasını açın ve Cihaz üzerinde bulunan iğne deliği şeklindeki **Arama Modu (Eşleştirme) Butonu**, sivri uçlu bir cisim (iğne, ataç vb.) kullanılarak etkinleştirilir. Bu modda, Gateway üzerinden **Alt Cihaz Ekle (Add Sub Device)** işlemi başlatıldığında cihaz otomatik olarak algılanır ve sisteme eşleştirilerek eklenebilir.
- **Senaryo Oluşturma:** Tuya SmartLife uygulamasına eklediğimiz cihazın ayarlar kısmında senaryo oluşturma kısmına girip senaryo oluşturabiliriz veya Tuya SmartLife uygulamasında ana sayfayı sağa kaydırıp otomasyon kısmından senaryo oluştur diyip istenilen senaryoya göre cihazları kullanıp otomasyon sistemi kurabilirsiniz.

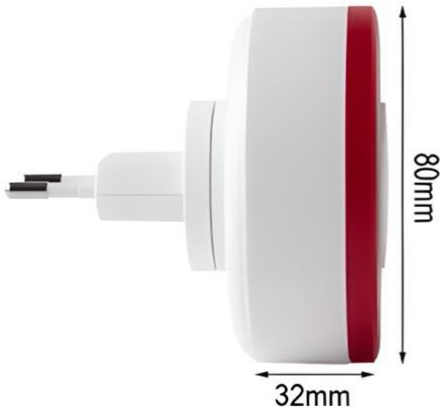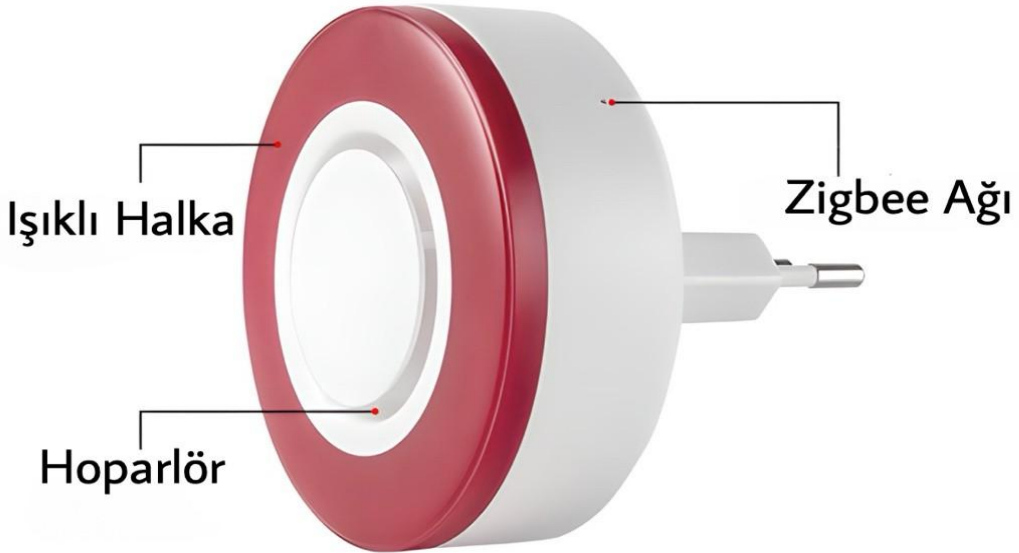

www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova