



Teknik Bilgi ve Kullanım Kılavuzu

CAM AYDINLATMA ANAHTARI

Model: AEZR4010



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova

1. GENEL TANITIM

Ninova Zigbee Akıllı Cam Anahtar Serisi (1'li, 2'li, 3'lü ve 4'lü modeller), evinizdeki veya işyerinizdeki aydınlatma sistemlerini modernize eden şık ve teknolojik bir çözümdür. 220V ile çalışan tüm aydınlatma armatürlerini, kristal cam dokunmatik paneli üzerinden veya uzaktan açıp kapamanıza olanak tanır.

Tuya SmartLife uygulaması ile tam entegre çalışan bu anahtarlar, akıllı evinizin kontrolünü parmaklarınızın ucuna getirir, enerji tasarrufu sağlar ve yaşamınızı kolaylaştırır.

Önemli Not: Bu ürünlerin akıllı özelliklerini kullanabilmek için **NİNOVA ZIGBEE GATEWAY (Ağ Geçidi)** ile birlikte kullanılmaları gerekmektedir.

2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Şık ve Dayanıklı Tasarım:** Çizilmelere karşı dayanıklı kristal cam paneli ve altın renk seçeneğiyle mekanlarınıza lüks bir dokunuş katar. Mekanik ömrü 100.000 kez açma/kapama işlemine dayanıklıdır.
- Akıllı Uzaktan Kontrol:** Tuya SmartLife uygulaması sayesinde, dünyanın neresinde olursanız olun ışıklarınızı kontrol edebilir ve durumlarını izleyebilirsiniz.
- Esnek Modeller:** Farklı aydınlatma ihtiyaçları için 1'li, 2'li, 3'lü ve 4'lü anahtar seçenekleri mevcuttur.
- Enerji Tasarrufu:** Işıkları gereksiz yere açık unutma derdine son vererek enerji verimliliğine katkıda bulunur.
- Kolay Kurulum:** Standart buatlara uyumlu yapısı ve net kablolama talimatları ile güvenli ve kolay bir montaj süreci sunar.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Özellik	Değer
Ürün Tipi	Akıllı Dokunmatik Duvar Anahtarı (1/2/3 Gang)
Panel Malzemesi	Kristal Cam
Renk	Altın/Gümüş/Beyaz/Siyah
Kablosuz Bağlantı	Zigbee
Çalışma Gerilimi	Maks. ~250V AC
Maks. Yük (Anahtar Başına)	1000W
Bekleme Güç Tüketimi	<0.1mW
Mekanik Ömür	100.000 kez açma/kapama
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ +70°C
Ölçüler	86mm x 86mm x 40mm (Standart Kare Kasa)
Mobil Uygulama	TUYA Smart (iOS & Android)


4. KULLANIM ALANLARI VE BAĞLANTI

- Evler (Salon, yatak odası, koridor aydınlatmaları).
- Ofisler ve Toplantı Odaları.
- Oteller ve Ticari Mekanlar.
- Şık ve modern görünüm istenen tüm iç mekan aydınlatma kontrol noktaları.



WORKS WITH
amazon alexa

works with the
Google Assistant

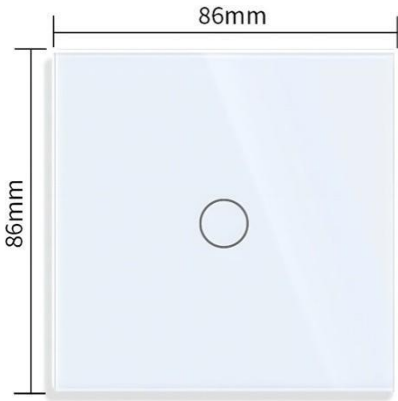

Yuvarlak Standart Kasa


Yapıları ve bileşenleri



5. KURULUM NOTLARI


UYARI KUTUSU: Montaj işlemi sadece yetkili elektrik teknisyenleri tarafından, enerji kesildikten sonra yapılmalıdır. Güvenlik önceliklidir.

- Enerjiyi Kapatın:** Kurulumu başlamadan önce sigorta kutusundan ilgili hattın enerjisini tamamen kesin.
- Kablolama:** Anahtarın arkasındaki terminallere bağlantıları yapın. "L" terminaline Faz girişini, "N" terminaline Nötr girişini bağlayın. Aydınlatma yüküne giden kabloları (Out/Çıkış) ilgili L1, L2, L3 terminallerine doğru şekilde bağladığınızdan emin olun. **Not: Nötr hattı bağlantısı zorunludur.**
- Montaj:** Kablolama tamamlandıktan sonra anahtarı buata yerleştirin ve sabitleyin. Cam paneli yerine takın.
- Enerjiyi Açın ve Eşleştirin:** Enerjiyi tekrar verdiğinizde cihaz ilk açılışta otomatik olarak eşleştirme moduna girecek ve LED gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Uygulama Kurulumu:** Tuya SmartLife uygulamasını açın. Eşleştirme modundaki cihazı bulmak için Ninova Gateway'inizi seçin ve "Cihaz Ekle" adımlarını takip edin. Cihaz 3 dakika içinde eşleşmezse moddan çıkar; tekrar moda almak için cihazı resetleyin veya enerjisini kesip tekrar verin.

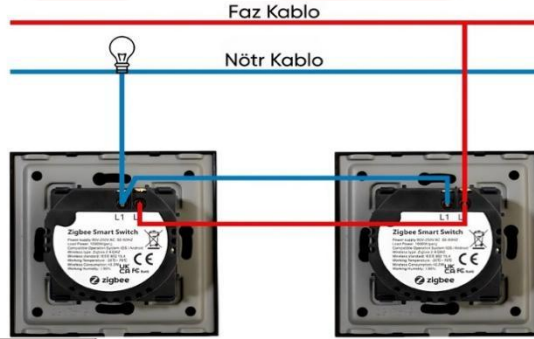

Ninova Ev Tipi Anahtar

Kullanım Kılavuzu



Uygulamayı indirin ve kayıt olun.

"Ninova smartlife" uygulamasını indirmek için QR kodu tarayın. Kayıt ol/Giriş yap arayüzüne girin. Kayıt olmak için hesabın onayında kullanılacak telefon numaranızı girin. Hesabınız zaten var ise uygulamayı indirdikten sonra giriş yapabilirsiniz. RESİM



- Amazon Alexa ve Google asistan ile sesli komut vererek çalıştırabilirsiniz.
- Ninova Smartlife uygulamasındaki evinizin her zaman ve her yerde tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz.
- Akıllı anahtarınızın bağlı olduğu ışıkların veya elektrikli aletlerin aç/kapat zamanlamasını otomatikte bağlayabilirsiniz.
- İçerikli tasarlanmış ve yanına dayanıklı maddeden yapılmış olan akıllı anahtar güvenli ve sağlamdır.
- Aşırı yük korumalı olan akıllı anahtar, geleneksel mekanik anahtarınız yerine kolayca yerleştirilebilir. (Nötr kablo gereklidir.)
- Hassas kapasitif dokunmatik kontrolü ile sade ve şık tasarımı birleştiren akıllı anahtar her odadaki dekorlara çok iyi uyum sağlayacaktır.
- Üzerindeki LED ışıklan gece ışıklar kapatırken akıllı anahtarı kolayca bulmanızı sağlayacak ve doğrudan dokunarak ışıkları kolayca açıp kapatabilecektir.

Özellikler

Tipi :	Akıllı Anahtar
Voltaç :	AC100~250V 50/60Hz
Maks. Akım :	10A
Maks. Yük :	300W(LED/CFL) 600W(İNC)
Kablosuz Protokol :	WIFI2.4GHz(5GHz desteklemez.)
Uygulama Desteği :	IOS/Android (Ninova Smartlife)


Anahtar Kurulumu ve Eşleştirme.

Akıllı anahtarınızı güce bağlayın. Akıllı anahtar daha önce eşleşmediği için varsayılan olarak eşleştirme moduna girecektir. Eğer girmezse, aşağıdaki adımları takip edin.

10 saniye boyunca düğmeye bastıktan sonra gösterge ışığının mavi renkte hızlıca yanıp sönmeye başlayın. Yanıp sönmeye başladıktan sonra akıllı anahtar eşleşmeye hazır. Lütfen 3 dakika içinde eşleştirin. İnternete erişebilen modeme 2.4GHz wifi üzerinden telefonunuzu bağlayınız. Ana sayfadayken sağ üstteki "+" ikonuna tıklayınız. Açık/Kapat(Zigbee) olanı bulup seçiniz.



L : Faz Kablosu
N : Nötr Kablosu
L1 L2 L3 L4 : Bağlı Yükler
N+L Kablo Devre Şeması

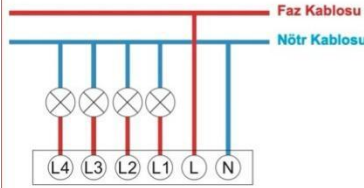

Mavi ışığın hızlıca yanıp sönmek uygulama kurulumu başladığınızdan emin olun. 2 dakika içinde kurulumu tamamlayacaktır. Kurulum başarıyla sağlandığında mavi ışık sabit olarak yanacaktır ve Ninova Smartlife uygulamasında görünecektir.



App store veya Google Play üzerinden Ninova Smart Life uygulamasını arayın veya aşağıdaki QR kodu tarayın.



Kurulum sonrasında Ninova SmartLife içerisinde bu şekilde görüntülenecektir.



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova