



Teknik Bilgi ve Kullanım Kılavuzu

4" Gateway'li Akıllı Kontrol Paneli

Model: AEPNV410



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova

1. GENEL TANITIM

Ninova 4" Gateway'li Akıllı Kontrol Paneli (AEPNV410), ev otomasyonu için tasarlanmış akıllı ev merkezi kontrol panelidir. Dahili Zigbee ağ geçidi sayesinde ekstra hub gerektirmez ve 100'den fazla Tuya Zigbee cihazını doğrudan bağlayabilir. 4" dokunmatik ekranı, modern tasarımı ile evinizdeki tüm akıllı cihazları tek noktadan yönetmenizi sağlar.

2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Merkezi Dokunmatik Kontrol:** Tuya uyumlu perde, ışık, motor ve diğer akıllı cihazlarınızı tek bir panel üzerinden yönetmenizi sağlar.
- Zigbee Gateway Dahili:** Tüm Tuya Zigbee cihazlarınızı ek bir ağ geçidine ihtiyaç duymadan doğrudan bağlayabilirsiniz.
- Cihaz Bağlantısı:** Aynı anda yüzlerce cihazı bağlayarak evinizdeki tüm akıllı sistemleri tek noktadan kontrol etmenize imkân tanır.
- Otomatik Parlaklık Ayarı:** Ortam ışığına göre ekran parlaklığını kendisi ayarlayarak her zaman en uygun görüntüleme deneyimini sunar.
- Multimedya Ara Bağlantı:** Görsel kapı zili ve kamera entegrasyonu ile güvenlik seviyenizi artırır.
- Kontrol Modu:** Dokunmatik ekran, akıllı telefon üzerinden kullanım esnekliği sağlar.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Özellik	Değer
Model	AEPNV410
Kablosuz Protokol	Wi-Fi 2.4GHz + Zigbee 3.0
Çalışma Voltajı	100~240VAC, 50/60Hz
Maks. Akım	74mA
Wi-Fi	Evet
Marka Adı	Ninova (OEM: MOES)
Kapasite	Tuya Wi-Fi/Zigbee cihazı
Ekran Parlaklığı	Ortama göre otomatik ayarlanır
Çalışma Sıcaklığı	0~40°C
Çalışma Nemi	%5~%90 bağıl nem
Dahili Zigbee Ağ Geçidi	Var
Görsel Kapı Zili Desteği	Var

4. KURULUM VE UYARI NOTLARI

- **Güç Bağlantısı:** Cihaz doğrudan AC 100~240V, 50/60Hz hattına bağlanmalıdır. Kurulum sırasında elektrik bağlantısı mutlaka uzman teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- **Zigbee Gateway Dahili:** Panelin içinde Zigbee ağ geçidi bulunduğu için ek bir hub gerektirmez. Ancak cihazın akıllı özelliklerini kullanabilmek için Tuya Smart veya Akıllı Yaşam uygulaması üzerinden kurulum yapılmalıdır.
- **Montaj:** Panel standart duvar montajına uygun şekilde tasarlanmıştır. Montaj yüzeyinin temiz ve kuru olması, cihazın sağlam şekilde sabitlenmesi için önemlidir.
- **Ortam Koşulları:** Cihaz yalnızca iç mekân kullanımına uygundur. Çalışma sıcaklığı 0~40°C ve bağıl nem %5~%90 aralığında olmalıdır.
- **Parlaklık Ayarı:** Ortam ışığına göre ekran parlaklığı otomatik ayarlanır; cihazı doğrudan güçlü ışık kaynaklarının karşısına yerleştirmekten kaçının.
- **Manyetik Alan Uyarısı:** Panel elektronik bileşenler içerdiği için güçlü manyetik alan yayan cihazlardan (örneğin büyük hoparlörler) uzak tutulmalıdır.
- **Yazılım Güncellemesi:** Görsel kapı zili entegrasyonu için cihaz yazılımının V2.2.5 veya üzeri sürümde olması gereklidir. Güncellemeler mobil uygulama üzerinden yapılmalıdır.
- **Güvenlik:** Kurulum sırasında enerji kesilmeli, bağlantılar doğru yapılmalı ve cihaz belirtilen maksimum akım değerini (74mA) aşacak şekilde kullanılmamalıdır.

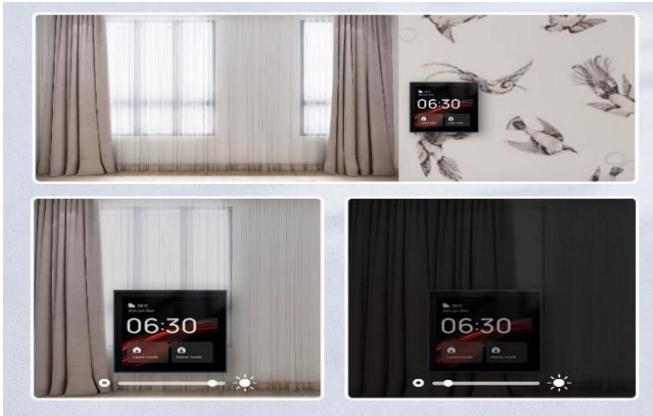

www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova