



Teknik Bilgi ve Kullanım Kılavuzu

Ninova Akıllı Rotary Kontrol Paneli

Model: AEPNV430



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

1. GENEL TANITIM

Ninova Akıllı Rotary Kontrol Paneli(AEPNV430), RTOS platformu üzerine inşa edilmiş, 3 yollu röleyi bünyesinde barındıran çok fonksiyonlu bir akıllı kontrol merkezidir. Standart 86 tipi duvar kutularına

uyumlu yapısıyla doğrudan anahtar değişimine imkan tanır. Kullanıcıların ev cihazlarını döner düğme, dokunmatik ekran ve fiziksel butonlar aracılığıyla etkileşimli bir şekilde yönetmesini sağlayan bu panel; hem bir akıllı anahtar hem de gelişmiş bir sahne kontrol terminalidir.

2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Kontrol Mekanizması:** Düğmeye basılabilir, düğme döndürülebilir ve düğme üzerindeki dokunmatik ekrana dokunularak işlem yapılabilir.
- Geniş Cihaz Uyumluluğu:** Çoğu TUYA ekolojik cihazıyla uyumlu, çeşitlendirilmiş kontrol formları sunar.
- Gelişmiş Görüntü Kalitesi:** 1,6 inç boyutunda, 400*400 çözünürlüğe sahip IPS ekranı ile net bir görsel deneyim sağlar.
- Özelleştirilebilir Arayüz:** Hava durumu temalı ekran koruyucular ve özelleştirilebilir arka planlar ile kişisel tercihlere göre düzenlenebilir.
- Sahne Tetikleme:** Hayatın farklı anlarına uygun senaryoları ekran veya düğme etkileşimiyle kolayca başlatır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Özellik	Değer / Detay
Model Numarası	AEPNV430
Ekran Türü ve Boyutu	1,6 inç IPS Ekran
Ekran Çözünürlüğü	400*400 Piksel
Kablosuz Bağlantı	Wi-Fi
Giriş Voltajı	100-240V~, 50/60Hz
Maksimum Yük	Tek kanal maks. 200W, toplam 3 kanal
İşletim Sistemi	RTOS Platformu
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C
Uygulama	Tuya Smart / Smart Life (Akıllı Yaşam)

4. KURULUM VE UYARI NOTLARI


Hızlı Montaj ve Bağlantı: Cihazı standart 86 tipi buat kutusuna Nötr ve Faz hattı bağlantılarını yaparak yerleştirin.

Kolay Uygulama Eşleştirme: Tuya Smart Life uygulamasını açın ve Wi-Fi üzerinden cihaz ekleme adımlarını takip ederek kurulumu tamamlayın.

Güvenli Yük Kullanımı: Kanal başına maksimum 200W yük sınırını aşmamaya ve cihazı 0°C ile 40°C sıcaklık aralığında kullanmaya dikkat edin.

Elektriksel Güvenlik: Montaj işlemine başlamadan önce mutlaka ana şalteri kapatın ve bağlantıların doğruluğundan emin olun.

Tuya SmartLife Uygulamasına Cihaz Ekleme: Cihazı Tuya SmartLife uygulamasına eklemek için öncelikle cihaz panelinin üst kısmında bulunan hızlı ayarlar bölümünü açın. Burada yer alan **"Tarayarak Giriş Yap"** seçeneğine dokunduğunuzda ekranda bir **QR kod** görüntülenecektir. Ardından Tuya SmartLife uygulamasını açarak Tara özelliğini seçin ve ekranda görüntülenen QR kodu okutun. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak uygulamaya eklenir ve kullanıma hazır hale gelir.

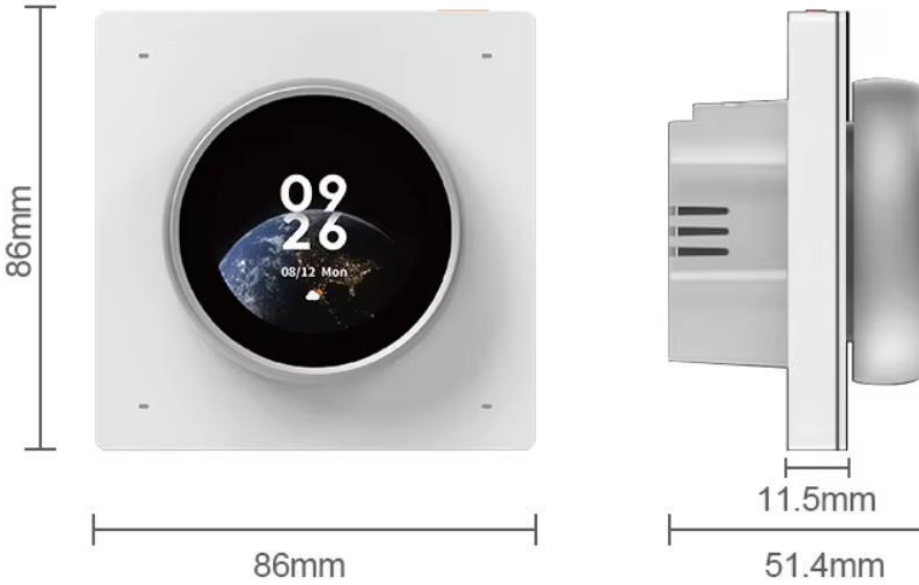

www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com