



Teknik Bilgi ve Kullanım Kılavuzu

Ninova Zigbee VRF Termostat

Model: AEVRF010



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova

1. GENEL TANITIM

Ninova Zigbee VRF Termostat (AEVRF010), büyük ölçekli VRV/VRF klima sistemleri için geliştirilmiş Zigbee akıllı termostat modelidir. Tuya Smart uygulaması ile uyumlu çalışır ve mobil cihazlar üzerinden uzaktan kontrol imkânı sağlar. Özellikle Fujitsu ve Mitsubishi VRF sistemleri ile uyumlu olarak kullanılmaktadır.

2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER




- **Tuya Zigbee Uyumluluğu:** Zigbee gateway üzerinden tüm Tuya cihazları ile entegrasyon sağlar.
- **VRV/VRF Sistem Desteği:** Fujitsu ve Mitsubishi VRF sistemleri için özel uyumluluk.
- **Mobil Uygulama Kontrolü:** Tuya Smart,Life uygulaması üzerinden uzaktan yönetim.
- **Programlanabilir Zamanlama:** Günlük ve haftalık sıcaklık programları yapılabilir.
- **Enerji Tasarrufu:** Hassas sıcaklık kontrolü ile enerji verimliliği sağlar.
- **Modern Tasarım:** Duvar montajına uygun, şık görünüm.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Özellik	Değer
Model	AEVRF010
Ürün Tipi	Zigbee VRF Termostat
Kablosuz Protokol	Zigbee 3.0
Çalışma Voltajı	95 ~ 240VAC, 50/60Hz
Maks. Akım	3A
Sensör Tipi	Dahili sıcaklık sensörü
Kontrol Tipi	VRV/VRF klima sistemleri
Uygulama	Tuya Smart / Smart Life
Malzeme	ABS + PC
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 50°C
Çalışma Nemi	%5 ~ %90 RH (yoğuşmasız)
Sertifikalar	CE, RoHS
Marka	Ninova (OEM)

4. KULLANIM SENARYOLARI VE KURULUM NOTLARI

- **Kurulum:** Elektrik bağlantısı ve VRF sistem entegrasyonu uzman teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- **Montaj:** Standart duvar montajına uygundur.
- **Gateway Gerekliliği:** Zigbee bağlantısı için Ninova Zigbee Gateway veya uyumlu Tuya hub gereklidir.
- **Ortam Koşulları:** İç mekân kullanımına uygundur; sıcaklık 0~50°C, nem %5~%90 aralığında olmalıdır.
- **Güvenlik:** Maksimum akım değerini (3A) aşacak şekilde kullanılmamalıdır.
- **Tuya Uygulaması Bağlantısı:** Önce rotary düğmesine basıp ekranı uyku moduna alıyoruz ardından rotary düğmesinin sağında bulunan saat düğmesi butonuna ışıklar yanıp sönene kadar basılı tutuyoruz. Zigbee Gateway cihazına girip "Alt Cihaz Ekle" kısmından arama modunda olan cihazı anında ekleyebilirsiniz.

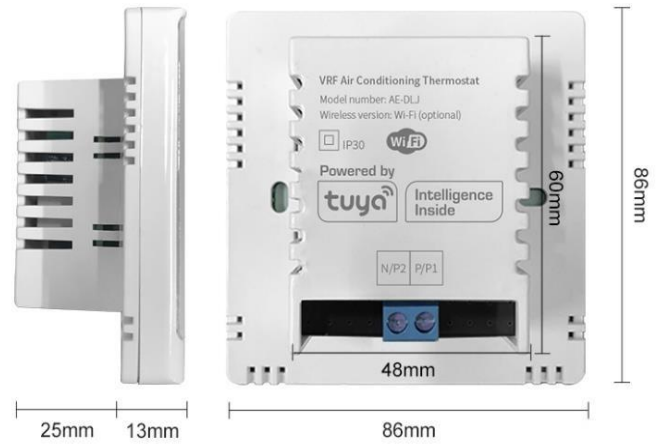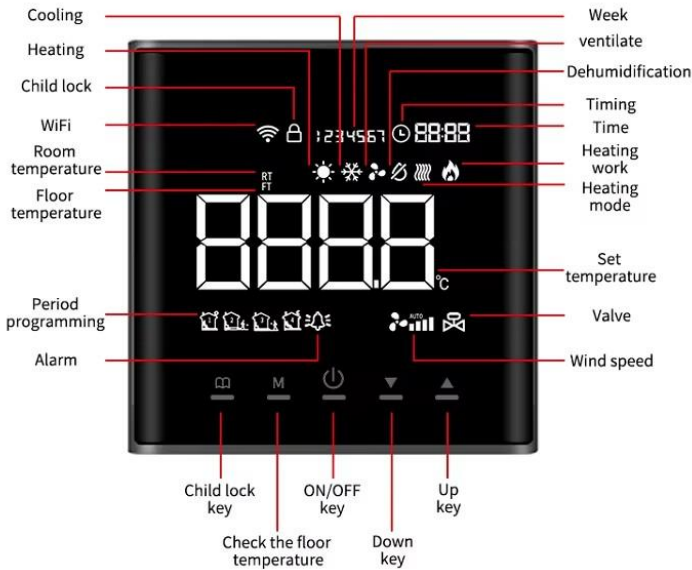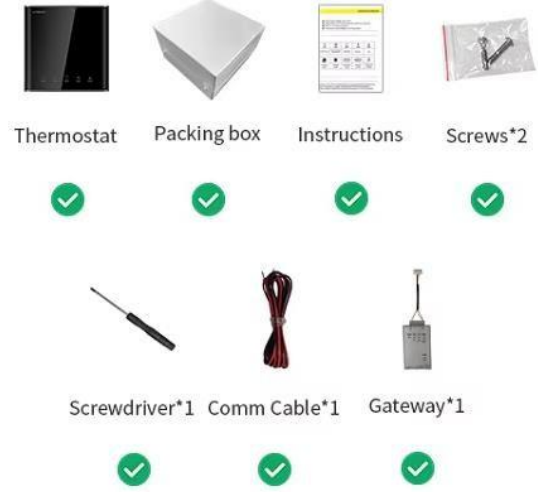

www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova