



Teknik Bilgi ve Kullanım Kılavuzu NİNOVA ZİGBEE KURU KONTAK MODÜL

Model: AEZKR010



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

1. GENEL TANITIM

Ninova Zigbee Kuru Kontak Modülü (AEZKR010), düşük voltajlı cihazları, kapı motorlarını veya kombi gibi sistemleri akıllı hale getirmek için tasarlanmış ultra kompakt bir kontrol çözümüdür. WiFi 6 protokolü sayesinde daha hızlı ve kararlı bir bağlantı sunar. "Kuru Kontak" özelliği, çıkışta voltaj vermeden sadece anahtarlama yapmasına olanak tanıyarak çok geniş bir kullanım alanı sağlar.

2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Kuru Kontak (DC) Çıkış:** Voltajsız anahtarlama yapabilme özelliği sayesinde bariyerler, garaj kapıları ve kombi kumandaları için idealdir.
- **Ultra Mini Tasarım:** 34x29x17mm boyutları ile dünyanın en küçük modüllerinden biridir; en dar buat ve kasa içerisine kolayca sığar.
- **Esnek Güç Yönetimi:** AC 110-240V girişle çalışırken, çıkışta hem AC hem de DC yükleri (150W'a kadar) güvenle yönetebilir.
- **Geniş Çekim Menzili:** Açık alanda 10 metreye kadar sinyal mesafesi ile evinizin her noktasından kesintisiz kontrol sağlar.



3. TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Özellik	Değer
Model	AEZKR010
Bağlantı Protokolü	Zigbee
Giriş Gerilimi	AC 110-240V (50/60Hz)
Çıkış Kapasitesi (AC)	Maks. 8A / 2000W @240V
Çıkış Kapasitesi (DC)	Maks. 5A / 150W @30V
Koruma Sınıfı	IP20
Mekanik Ömür	200.000 İşlem
Malzeme	ABS (Isıya Dayanıklı)
Sertifikalar	CE / RoHS
Ürün Boyutu	34 x 29 x 17 mm

4. KURULUM VE UYARI NOTLARI

- **Zigbee Bağlantısı:** Cihaz Zigbee teknolojisine sahiptir. Kurulumu Tuya Smart Life uygulaması üzerinden ek bir gateway gerektirmeden direkt tamamlayabilirsiniz.
- **Kuru Kontak Kullanımı:** Çıkış uçlarının voltajsız (kuru kontak) olduğunu unutmayınız. Tetikleme ile çalışan sistemlerinize (kombi, kapı motoru vb.) uygun şekilde bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz.
- **Mini Montaj:** Ultra küçük yapısı sayesinde cihazı buat içine veya kontrol kartı kutusuna kolayca yerleştirebilirsiniz. Kabloların gergin olmamasına dikkat ederek montajı sonlandırabilirsiniz.
- **Güvenlik ve Test:** Montaj öncesi ana şebeke elektriğini mutlaka kesiniz. Kurulum sonrası uygulama üzerinden tetikleme süresini ve çalışma modlarını test ederek süreci başlatabilirsiniz.
- **Tuya SmartLife Uygulama Bağlantısı:** Resetleme tuşuna basılı tutarak modülü arama moduna geçiririz ardından Tuya SmartLife uygulamasında Zigbee Gateway cihazına girip "Alt Cihaz Ekle" kısmından arama modunda olan cihazı anında ekleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Kullandığımız cihazları Zigbee Gateway cihazına en yakın cihazdan en uzak cihaza doğru düzenlenip bir ağ oluşturulmalıdır.

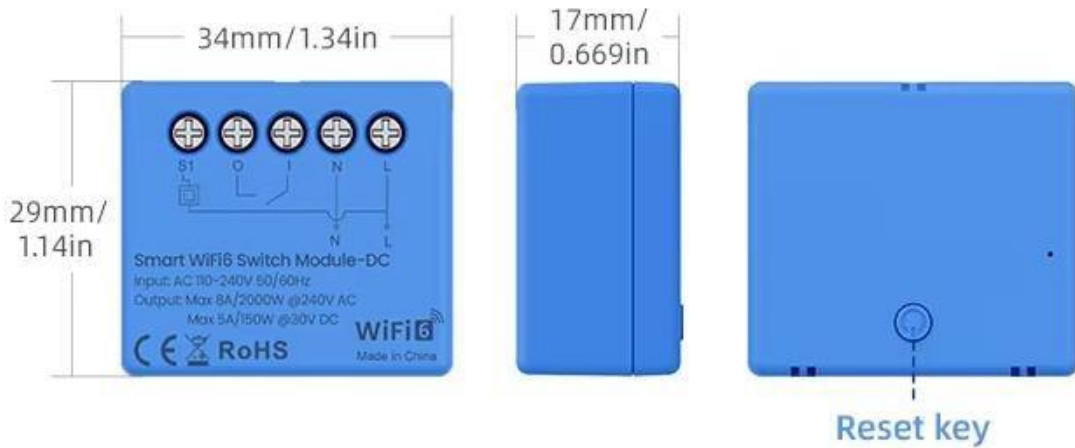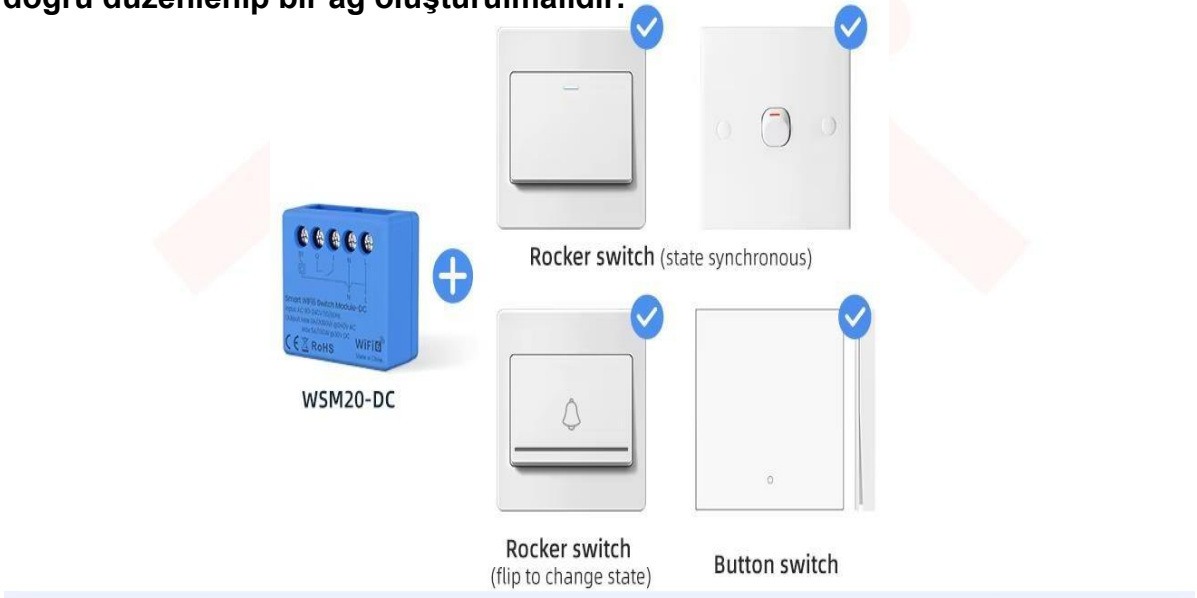

www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com