



Teknik Bilgi ve Kullanım Kılavuzu

Ninova Zigbee Akıllı Termostat Beyaz/Siyah,Siyah-Beyaz

Model: AEZKT220



www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

1. GENEL TANITIM

Ninova Zigbee Akıllı Termostat Beyaz-Siyah,Siyah-Beyaz (AEZKT220), ev ve ofislerde kullanılan yerden ısıtma ve kombi sistemleri için geliştirilmiş Zigbee akıllı termostat modelidir. Tuya SmartLife uygulaması ile uyumlu çalışır ve mobil cihazlar üzerinden uzaktan kontrol imkânı sağlar. Modern tasarımı ile beyaz, siyah ve siyah-beyaz renk seçenekleri sunar.

2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



- **Tuya Zigbee Uyumluluğu:** Zigbee gateway üzerinden tüm Tuya cihazları ile entegrasyon sağlar.
- **Programlanabilir Zamanlama:** Günlük ve haftalık sıcaklık programları yapılabilir.
- **Mobil Uygulama Kontrolü:** Tuya SmartLife uygulaması üzerinden uzaktan yönetim.
- **Modern Tasarım:** Beyaz, siyah ve siyah-beyaz renk seçenekleri.
- **Enerji Tasarrufu:** Hassas sıcaklık kontrolü ile enerji verimliliği sağlar.
- **Kolay Kurulum:** Standart duvar montajına uygun.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Özellik	Değer
Model	AEZKT220
Ürün Tipi	Zigbee Akıllı Termostat
Kablosuz Protokol	Zigbee 3.0
Çalışma Voltajı	95 ~ 240V AC, 50/60Hz
Maks. Akım	3A (Isıtma kontrolü)
Sensör Tipi	Dahili sıcaklık sensörü
Kontrol Tipi	Yerden ısıtma sistemleri ve kombi
Uygulama	Tuya SmartLife
Malzeme	ABS + PC
Renk Seçenekleri	Beyaz, Siyah, Siyah-Beyaz
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 50°C
Çalışma Nemi	%5 ~ %90 RH (yoğuşmasız)
Sertifikalar	CE, RoHS
Marka	Ninova (OEM: Beca)

4. KULLANIM SENARYOLARI VE KURULUM NOTLARI

- **Kurulum:** Elektrik bağlantısı uzman teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- **Montaj:** Standart duvar montajına uygundur.
- **Gateway Gerekliliği:** Zigbee bağlantısı için Ninova Zigbee Gateway veya uyumlu Tuya hub gereklidir.
- **Ortam Koşulları:** İç mekân kullanımına uygundur; sıcaklık 0~50°C, nem %5~%90 aralığında olmalıdır.
- **Güvenlik:** Maksimum akım değerini (3A) aşacak şekilde kullanılmamalıdır.
- **Tuya Uygulaması Bağlantısı:** Önce rotary düğmesine basıp ekranı uyku moduna alıyoruz ardından rotary düğmesinin sağında bulunan saat düğmesi butonuna ışıklar yanıp sönene kadar basılı tutuyoruz. Zigbee Gateway cihazına girip "Alt Cihaz Ekle" kısmından arama modunda olan cihazı anında ekleyebilirsiniz.

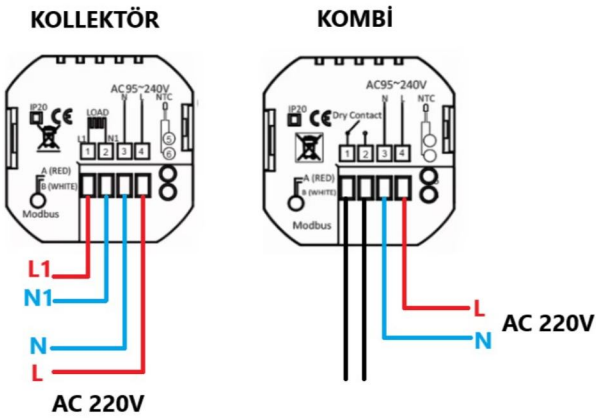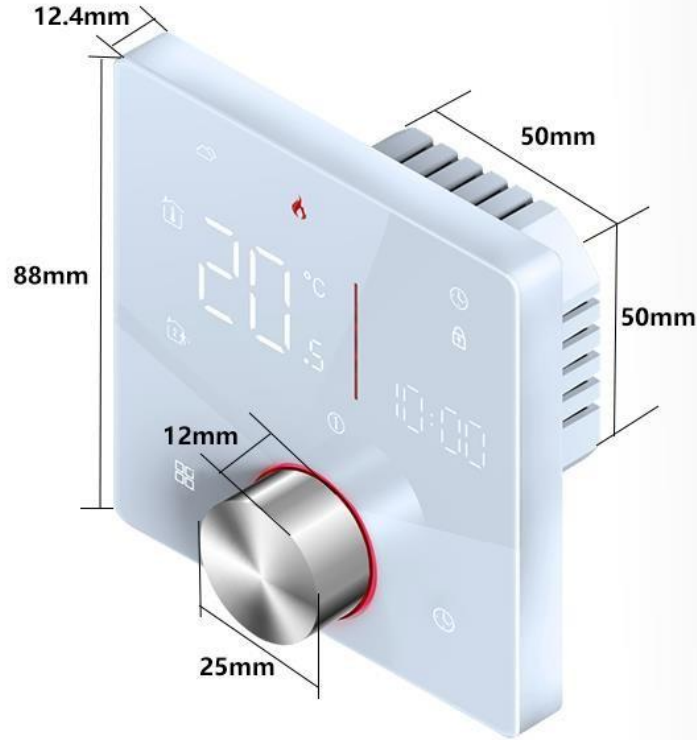

www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova