



## Teknik Bilgi ve Kullanım Kılavuzu

### Ninova 10.1" Sıva Üstü Android İnterkom Ekranı A133

Model: AEWIE320



[www.ninova.com.tr](http://www.ninova.com.tr)



0212 247 58 58



[info@ninova.com](mailto:info@ninova.com)

**ninova**

## 1. GENEL TANITIM

Ninova 10.1" Sıva Altı Android İnterkom Ekranı A133 (AEWIE320), ev ve bina otomasyon sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş akıllı Android interkom ekranıdır. 10.1" IPS dokunmatik ekranı, Android 11 işletim sistemi ve güçlü donanımı sayesinde hem güvenlik hem de akıllı ev kontrolü için merkezi bir çözüm sunar. Dahili Wi-Fi ve POE bağlantısı ile kolay kurulum sağlar.

## 2. ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



- Android 11 İşletim Sistemi:** Modern ve hızlı kullanıcı arayüzü.
- 10.1" IPS Dokunmatik Ekran:** 1280 x 800 çözünürlük ile net görüntü.
- Quad-Core Cortex A55 CPU (RK3566):** Güçlü işlemci performansı.
- Dahili Zigbee ve Wi-Fi Bağlantısı:** Akıllı cihaz entegrasyonu ve internet erişimi.
- POE Desteği (CAT5/CAT6):** Tek kablo üzerinden güç ve veri aktarımı.
- Alüminyum + ABS Malzeme:** Dayanıklı ve modern tasarım.
- Görsel Kapı Zili ve Kamera Desteği:** Güvenlik için video interkom fonksiyonu.
- Kolay Kurulum:** Duvar içi montaj için tasarlanmıştır.

## 3. TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Model             | AEWIE320 (A133)               |
| Ürün Tipi         | Android Video İnterkom Paneli |
| İşletim Sistemi   | Android 11                    |
| CPU               | Quad-core Cortex A55 RK3566   |
| Ekran             | 10.1" IPS Dokunmatik LCD      |
| Çözünürlük        | 1280 x 800                    |
| Kablosuz Protokol | Wi-Fi                         |
| Bağlantı          | CAT5/CAT6 (POE)               |
| Malzeme           | Alüminyum Alaşım + ABS        |
| Sertifikalar      | CE, FCC, RoHS                 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 40°C                      |
| Çalışma Nemi      | %5 ~ %90 RH (yoğuşmasız)      |
| Garanti           | 1 Yıl                         |
| Menşe Yeri        | Guangdong, Çin                |
| Marka             | Taichuan (OEM: Ninova)        |

#### 4. KURULUM VE UYARI NOTLARI

- **Kurulum:** Elektrik bağlantısı uzman teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- **POE Kullanımı:** CAT6 kablo ile hem güç hem veri aktarımı sağlanır.
- **Ortam Koşulları:** İç mekân kullanımına uygundur; sıcaklık 0~40°C, nem %5~%90 aralığında olmalıdır.
- **Yazılım Güncellemeleri:** Android işletim sistemi üzerinden düzenli güncellemeler yapılmalıdır.
- **Tuya SmartLife Uygulamasına Cihaz Ekleme:** Cihazı Tuya SmartLife uygulamasına eklemek için öncelikle cihaz panelinin üst kısmında bulunan hızlı ayarlar bölümünü açın. Burada yer alan "**Tarayarak Giriş Yap**" seçeneğine dokunduğunuzda ekranda bir **QR kod** görüntülenecektir. Ardından Tuya SmartLife uygulamasını açarak Tara özelliğini seçin ve ekranda görüntülenen QR kodu okutun. Tarama işlemi tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak uygulamaya eklenir ve kullanıma hazır hale gelir.

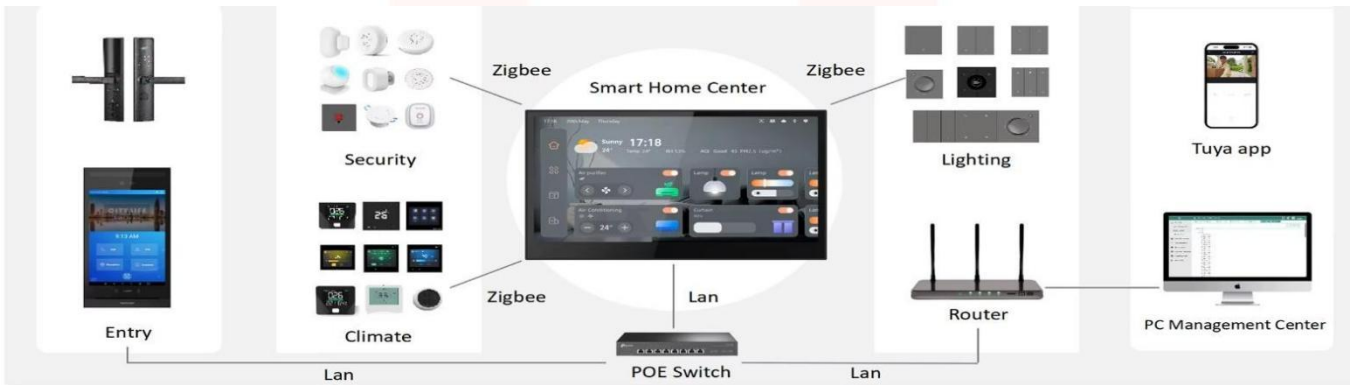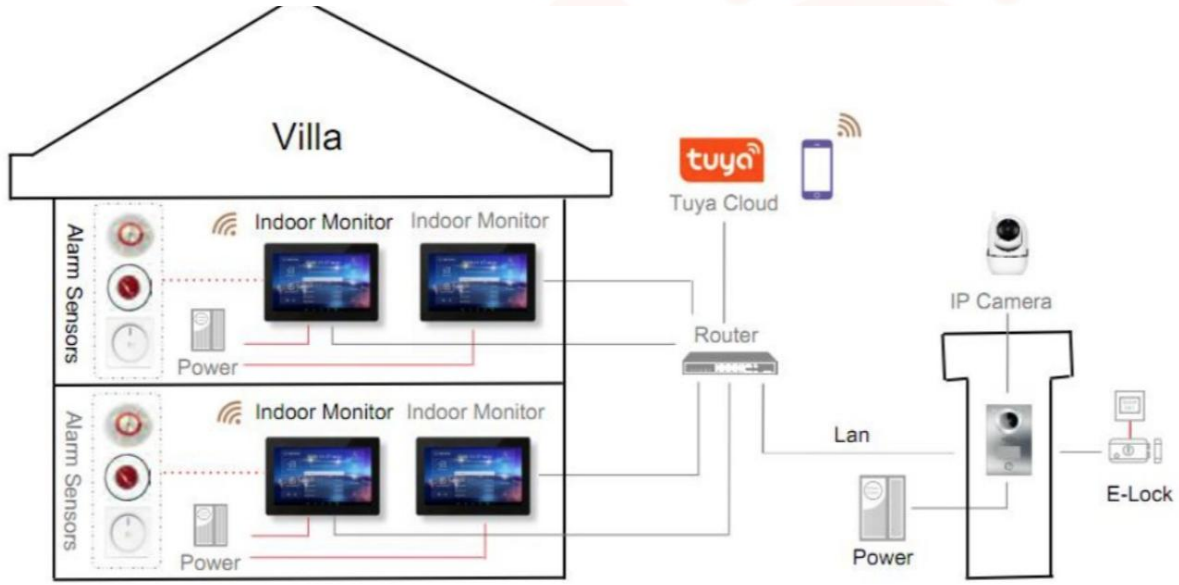

www.ninova.com.tr



0212 247 58 58



info@ninova.com

ninova